


UBKV

Unión

Unión de acero galvanizada en caliente según método Sendzimir como accesorio de canal transitable a ras de pavimento.

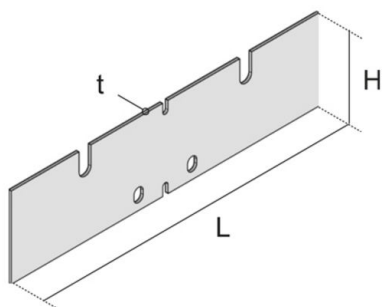

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	L	t	G
UBKV 100S	60 mm	230 mm	2,00 mm	0,21 kg
incl.: 2x FRS 8X25 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 2x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
UBKV 135S	95 mm	230 mm	2,00 mm	0,34 kg
incl.: 2x FRS 8X25 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 2x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				
UBKV 170S	130 mm	230 mm	2,00 mm	0,46 kg
incl.: 2x FRS 8X25 Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603 2x SEMS 8 Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				

H: Altura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

