


UBSK V E

Toma de limpieza, simple, cuadrada, nivelable



Toma de limpieza cuadrada fabricada en chapa de acero inoxidable con borde. Incl. un adaptador blanco aislado de tierra. Como unidad nivelable con tapa de cajetín, carcasa de chapa de acero. Para instalación directa en suelos de solera. Adecuado para habitaciones con poca estructura de suelo y revestimientos de suelo secos o húmedos. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín: acero inoxidable V2A de 2 mm, marco: acero inoxidable V2A de 1,5 mm
Clase de montaje	Fijación sobre el forjado
Área de aplicación	Limpieza en seco del suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE/TÜV
Tipo de protección	en uso IP 20/no en uso IP 40
Carga	2 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UBSK-V W1 E	19 mm	55 mm	15 mm	100 mm	100 mm	105 x 110 mm	2 kN	IP 40	IP 20	0,70 kg

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.



G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

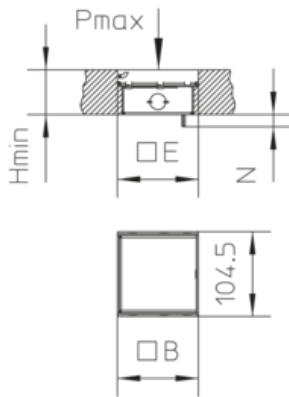

Cuidado en seco

