


UBSK VP E

Toma de limpieza, simple, cuadrada, nivelable



Toma de limpieza angular en chapa de acero inoxidable doblado y con salida de cable plano. Superficie plana granallada. Incl. un adaptador blanco aislado de tierra. Como unidad nivelable con tapa de cajetín, carcasa de chapa de acero. Para instalación directa en suelos de solera. Adecuado para habitaciones con poca estructura de suelo y revestimientos de suelo limpios en húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



| | |
|--------------------|--|
| Material | Cajetín: acero inoxidable V2A de 2 mm, marco: acero inoxidable V2A de 1,5 mm |
| Clase de montaje | Fijación al techo de hormigón en bruto e instalación en la regla. |
| Área de aplicación | Limpieza en húmedo del suelo |
| Norma | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE/TÜV |
| Tipo de protección | en uso IP 20/no en uso IP 54 |
| Carga | 2 kN |

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product | H | H _{min} | N | B | L | E | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|--------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UBSK-VP W1 E | 19 mm | 55 mm | 15 mm | 100 mm | 100 mm | 105 x 110 mm | 2 kN | IP 54 | IP 20 | 0,92 kg |

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.



G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

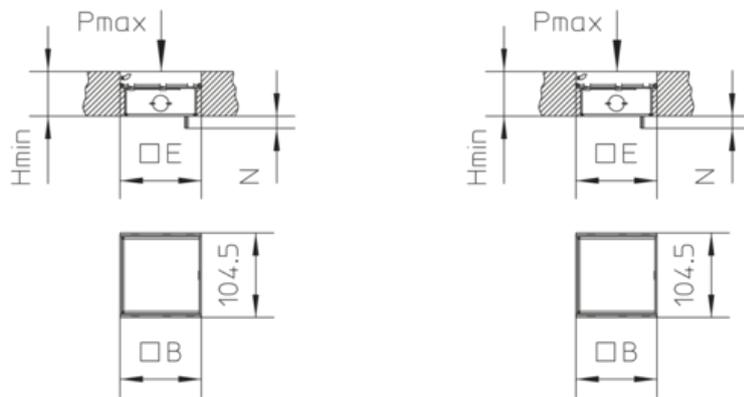

Cuidado en mojado

