


UEB3 R

Tapa ciega de plástico, triple, redonda



Unidad portamecanismos redonda, con marco de protección para moqueta. Como marco de montaje con inserto de acero, incluido juego de garras de fijación universal. Apta para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelo técnico. Apta para pavimentos con limpieza en seco y espesor máximo de 10 mm. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

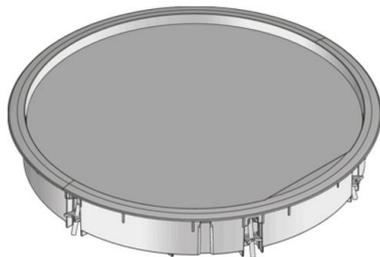

| | |
|--------------------|--|
| Material | Tapa y marco: PA6, superficie mate, interior de chapa de acero: chapa de acero de 3 mm galvanizada en caliente |
| Clase de montaje | Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo |
| Área de aplicación | limpieza de suelo en seco |
| Tipo de protección | en uso IP 20 / fuera de uso IP 30 |
| Norma | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE / TÜV |
| Carga | con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN |

Poliamida

| Product | H | H _{min} | B | E | T | P _{max} | color | IP _n | G |
|-------------|-------|---|--------|--------|-------|------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| UEB3-R-G | 58 mm | 63 mm | 330 mm | 307 mm | 10 mm | 2 kN | RAL 7011 (Gris hierro) | IP 30 | 2,574 kg |
| incl.: | | | | | | | | | |
| 6x UDKS3-VR | | Garra universal para unidades de plástico | | | | | | | |
| UEB3-R-S | 58 mm | 63 mm | 330 mm | 307 mm | 10 mm | 2 kN | RAL 9011 (Negro grafito) | IP 30 | 2,574 kg |
| incl.: | | | | | | | | | |
| 6x UDKS3-VR | | Garra universal para unidades de plástico | | | | | | | |

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura



E: Dimensión de montaje

T: Profundidad


P_{max}: Carga máx.

color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

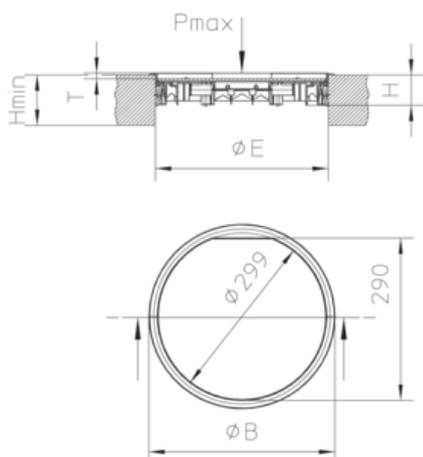

OPTIONAL ACCESSORIES

UDKS3, UEB R, UDKS 40-80, UDKSEB



Cuidado en seco

