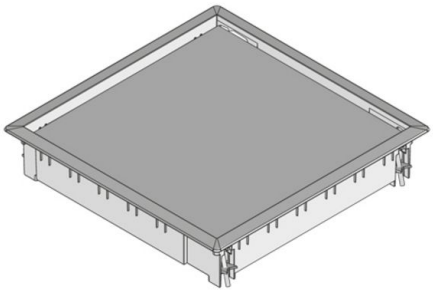

UEB3 V

Tapa ciega de plástico, triple, cuadrada

Unidad portamecanismos rectangular de poliamida con marco de protección para moqueta. Como marco de montaje con inserto de acero, incluido juego de garras de fijación universal. Apta para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelo técnico. Apta para pavimentos con limpieza en seco y espesor máximo de 10 mm. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Material	Tapa y marco: PA6, superficie mate, interior de chapa de acero: chapa de acero de 3 mm galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Poliamida

Product	H	H_{min}	B	L	E	T	P_{max}	color	IP_n	G
UEB3-V-G	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011 (Gris hierro)	IP 30	1,27 kg
incl.: 4x UDKS3-VR			Garra universal para unidades de plástico							
UEB3-V-S	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011 (Negro grafito)	IP 30	1,27 kg
incl.: 4x UDKS3-VR			Garra universal para unidades de plástico							

H: Altura

PUK-Portacables, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com

Date of issuance: 06.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
color:
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

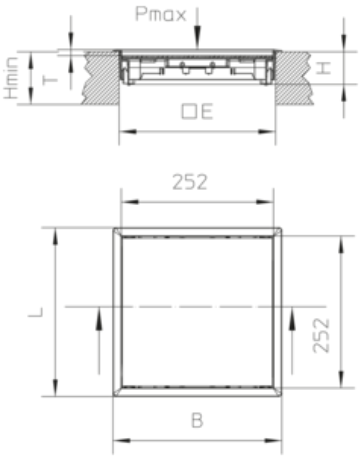

OPTIONAL ACCESSORIES

UDKS3, UEB V, UDKS 40-80, UDKSEB

Cuidado en seco

PUK-Portacables, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com

Date of issuance: 06.07.2025. Errors and technical modifications reserved.