


UEBD V E

Unidad de acero inoxidable con tapa ciega, triple, cuadrada

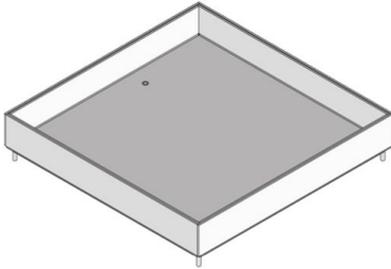

Cajetín cuadrado de chapa en acero inoxidable con reborde. Como marco de montaje con cajetín de inserto ciego, junta de goma y tornillos de fijación para montar sobre unidades de nivelado, en cajas de suelo, tapas de montaje, aperturas de doble suelo o falso suelo. Apropiado para estancias con revestimientos del suelo cuidados en seco y en mojado. Concebido para las cargas dinámicas de una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación sobre unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,75 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						
UEBD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,98 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						
UEBD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 54	2,25 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						



Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 54	2,51 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						

Latón

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 25-V MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 54	4,97 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						
UEBD 35-V MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 54	5,31 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

T: Profundidad


P_{max}: Carga máx.

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



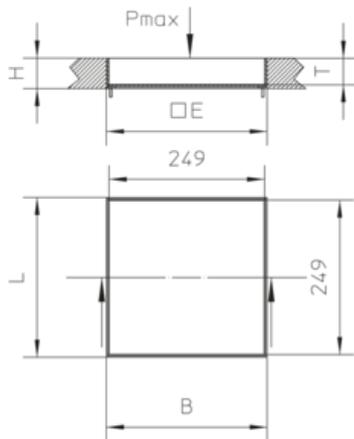

OPTIONAL ACCESSORIES

UEBDE V, UNE



Cuidado en mojado

