


## UEBD VP E

Unidad de acero inoxidable con tapa ciega, triple, cuadrada, plana

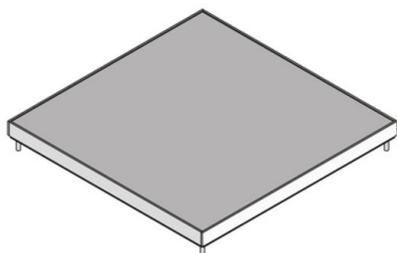

Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable, superficie pulida. Incluye marco de montaje ciego, junta de goma y tornillos de fijación para sujetar al marco de nivelación, cajas de empotrar y aperturas en suelo técnico. Apto para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tapa y marco: acero inoxidable
Clase de montaje	Fijación sobre unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	Cubeta de mecanismos	Mecanismos	G
UEBD 15-VP E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 54	triple UG en UNE	9x estribo suspendido o 12x 45x45 mm	3,42 kg
incl.:										
1x UGD3-V 2		Junta de goma, cuadrada								
1x UKS M4X16E		Tornillo de cabeza ranurada en cruz								

**H:** Altura  
**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud



**E:** Dimensión de montaje

**P<sub>max</sub>:** Carga máx.


**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.

**Cubeta de mecanismos:** Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

**Mecanismos:** Cantidad máx. de mecanismos

**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

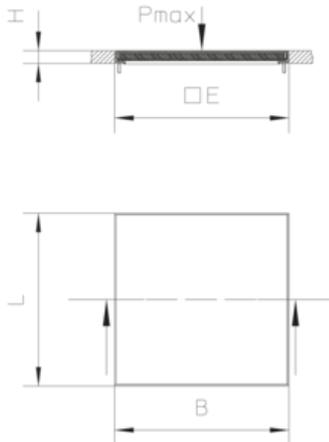

## OPTIONAL ACCESSORIES

UNE



Cuidado en mojado

