


UEBD1-1 V E

Cajetín de acero inoxidable de salida individual con tapa ciega, simple, cuadrado



Salida individual cuadrada de acero inoxidable con reborde para la acogida de un mecanismo de 22,5 x 45 mm. Como marco de montaje de cajetín nivelable con chasis ciego, carcasa de acogida y junta de goma. Para el montaje directo en solados o en falsos suelos. Apropiado para estancias con revestimientos del suelo cuidados en mojado. Concebido para las cargas dinámicas de una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm, construcción inferior: chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación sobre el forjado
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD1-1 15-V E	100 mm	20 mm	115 mm	115 mm	115 x 115 mm	12 mm	2 kN	IP 54	2,2 kg
incl.:									
1x UGD1-1-V 2				Junta de goma, cuadrada					

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

T: Profundidad


P_{max}: Carga máx.

IP_n: Protección IP en estado sin uso.



G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

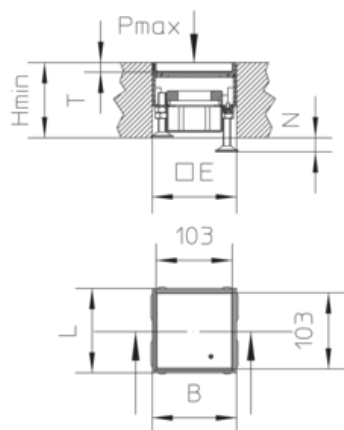

OPTIONAL ACCESSORIES

UST45 1, UDAE22



Cuidado en mojado

