


## UEBD2 R E

Unidad de acero inoxidable con tapa ciega, doble, redonda



Cajetín redondo de chapa de acero inoxidable con borde de unión. Incluye marco de montaje ciego y junta de goma para colocar en cajas de empotrar y suelos técnicos. Aptro para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material           | Cajetín: acero inoxidable V2A de 2 mm, marco: acero inoxidable V2A de 1,5 mm |
| Clase de montaje   | Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo      |
| Área de aplicación | Limpieza en húmedo del suelo                                                 |
| Tipo de protección | fuera de uso IP 54                                                           |
| Norma              | según DIN EN 50085                                                           |
| Autorizaciones     | según VDE / TÜV                                                              |
| Carga              | con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN                               |

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product            | H     | H <sub>min</sub> | N     | B      | E      | T     | P <sub>max</sub> | IP <sub>n</sub> | G       |
|--------------------|-------|------------------|-------|--------|--------|-------|------------------|-----------------|---------|
| UEBD2 15-R E       | 18 mm | 100 mm           | 55 mm | 258 mm | 260 mm | 12 mm | 2 kN             | IP 54           | 1,82 kg |
| incl.:             |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
| 1x UGEAR-ELS       |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
| 1x UGDB15-R300 1.8 |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
|                    |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
| UEBD2 25-R E       | 28 mm | 110 mm           | 55 mm | 258 mm | 260 mm | 22 mm | 2 kN             | IP 54           | 2,04 kg |
| incl.:             |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
| 1x UGEAR-ELS       |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
| 1x UGDB15-R300 1.8 |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |
|                    |       |                  |       |        |        |       |                  |                 |         |

**H:** Altura

**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.


**N:** Área de nivelado

**B:** Anchura



**E:** Dimensión de montaje  
**T:** Profundidad  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

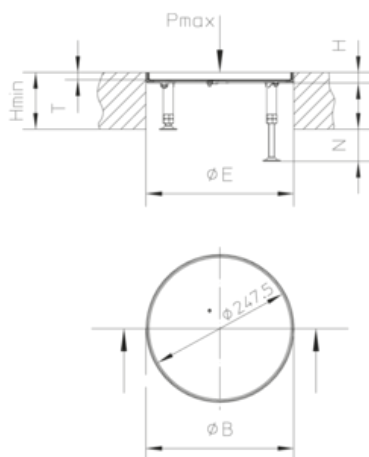

## OPTIONAL ACCESSORIES

UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en mojado

