


## UEBD2 V

Tapa ciega de plástico, doble, cuadrada

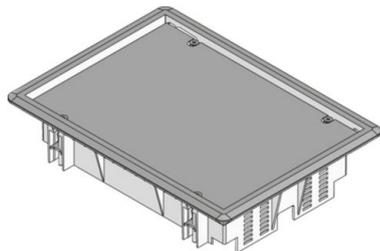

Unidad portamecanismos ciega cuadrada de poliamida con marco de protección de moqueta. Como marco de montaje con inserto de acero, incluido juego de garras de fijación universal. Apta para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelo técnico. Apropiaada para estancias con revestimiento de pavimento de hasta 8 mm con limpieza en seco. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tapa y marco: PA6, superficie mate, interior de chapa de acero: chapa de acero de 3 mm galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Poliamida

Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	color	IP <sub>n</sub>	G
UEBD2-V-G	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011 (Gris hierro)	IP 30	1,3 kg
incl.:		1x UDBS-R 4 Juego de garras universales para tapa ciega, redonda								
UEBD2-V-S	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011 (Negro grafito)	IP 30	1,3 kg
incl.:		1x UDBS-R 4 Juego de garras universales para tapa ciega, redonda								

H: Altura



$H_{min}$ : Altura de montaje mín.

**B**: Anchura

**L**: Longitud

**E**: Dimensión de montaje

**T**: Profundidad


$P_{max}$ : Carga máx.

**color**:

$IP_n$ : Protección IP en estado sin uso.

**G**: Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

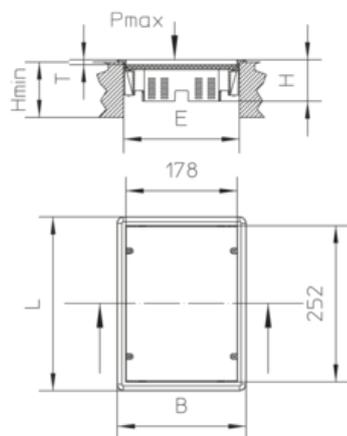

## OPTIONAL ACCESSORIES

UEBD V, UDBS 40-80, UDKSEB



Cuidado en seco

