


UEBD2 V E

Unidad de acero inoxidable con tapa ciega, doble, cuadrada

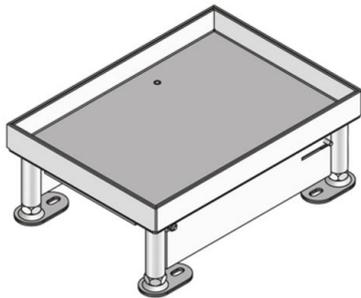

Unidad portamecanismos rectangular en acero inoxidable con marco protector. Incluye marco nivelable, tapa ciega y junta de goma. Para instalar en cajas de empotrar, tapas de montaje y suelo técnico. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



| | |
|--------------------|---|
| Material | Tapa y marco: en acero inoxidable |
| Clase de montaje | Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo |
| Área de aplicación | limpieza de suelo en seco |
| Tipo de protección | fuera de uso IP 30 |
| Norma | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE / TÜV |
| Carga | con sello de inspección Ø13 mm: 1,5 kN |

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


| Product | H | H _{min} | N | B | L | E | T | P _{max} | IP _n | G |
|--------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------------|-------|------------------|-----------------|--------|
| UEBD2 15-V E | 19 mm | 90 mm | 45 mm | 258 mm | 184 mm | 261 x 186 mm | 12 mm | 1,5 kN | IP 30 | 2,2 kg |
| UEBD2 25-V E | 29 mm | 100 mm | 45 mm | 258 mm | 184 mm | 261 x 186 mm | 22 mm | 1,5 kN | IP 30 | 2,5 kg |

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.



IP_n: Protección IP en estado sin uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

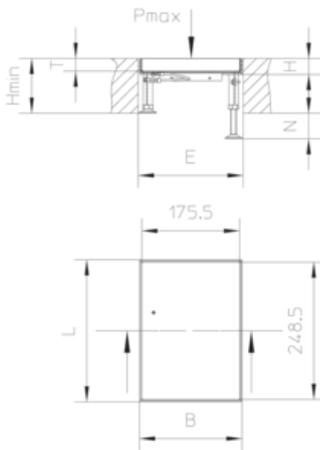

OPTIONAL ACCESSORIES

UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en seco

