


UEBDM VP WD

Unidad de acero inoxidable con tapa tubular, triple, cuadrada, plana

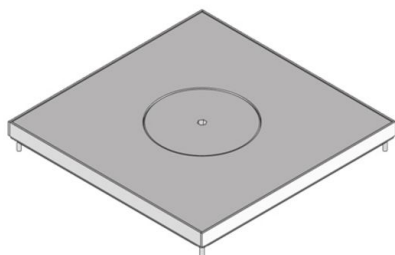

Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable, superficie pulida. Marco y tapa con salida de tubo, incluye tornillos y junta de goma. Para colocar sobre marcos de nivelación. Admite 3 cubetas para máximo 12 mecanismos de 45x45 mm. Aptro para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Marco y tapa para tubo: acero inoxidable.
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 15-VP-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 54	IP 22	3,39 kg
incl.:									
1x UETD112-R-WD			Tapa de tubo						
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
1x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.



IP_n: Protección IP en estado sin uso.



IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

UET112 WD, UNE



Cuidado en mojado

