


UEBSD

Tapa ciega

Tapa ciega en acero sendzimir-galvanizado en caliente para canal a ras de pavimento, incluye junta soporte de tapa.

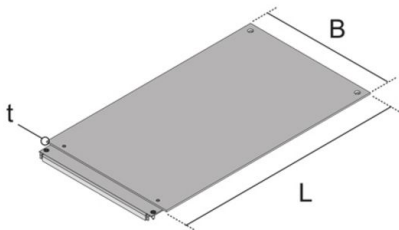

Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	t	G
UEBSD 20S	200 mm	500 mm	3,00 mm	2,48 kg
incl.: 1x UEBSQT 20S		Travesaño transversal		
UEBSD 30S	300 mm	500 mm	3,00 mm	3,76 kg
incl.: 1x UEBSQT 30S		Travesaño transversal		
UEBSD 40S	400 mm	500 mm	3,00 mm	5,05 kg
incl.: 1x UEBSQT 40S		Travesaño transversal		
UEBSD 50S	500 mm	500 mm	3,00 mm	6,40 kg
incl.: 2x UEBSQT 50S		Travesaño transversal		

B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso



