


## UEBSMD 122R

Tapa de montaje, redonda

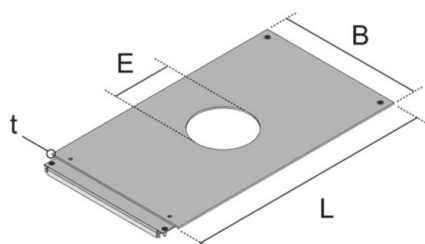

Tapa de montaje en acero sendzimir-galvanizado en caliente con mecanizado redondo. Utilizable como sustituto de la tapa ciega, admite una unidad portamecanismos BODO. Preparada para soportar las cargas habituales de una oficina.

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Norma          | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE / TÜV    |

### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product         | B      | L      | E      | t       | Cubeta de mecanismos | G       |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|---------|
| UEBSMD-122R 20S | 200 mm | 500 mm | 122 mm | 3,00 mm | 1                    | 2,21 kg |
| incl.:          |        |        |        |         |                      |         |
| UEBSMD-122R 30S | 300 mm | 500 mm | 122 mm | 3,00 mm | 1                    | 3,50 kg |
| incl.:          |        |        |        |         |                      |         |
| UEBSMD-122R 40S | 400 mm | 500 mm | 122 mm | 3,00 mm | 1                    | 4,78 kg |
| incl.:          |        |        |        |         |                      |         |

**B:** Anchura

**L:** Longitud

**E:** Dimensión de montaje

**t:** Espesor de material

**Cubeta de mecanismos:** Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

**G:** Peso

