


## UEKD R E

Tapa abatible de acero inoxidable, triple, redonda

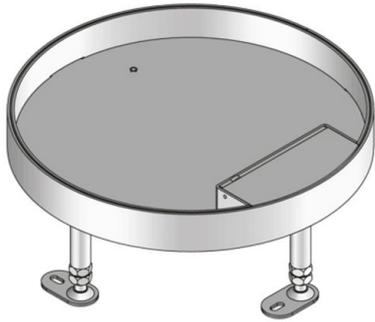

Unidad portamecanismos redonda fabricada en acero inoxidable. Incluye marco de montaje nivelable con salida de cables, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma. Admite 3 cubetas para máximo 12 mecanismos de 45x45 mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm, chapa de fondo: acero inoxidable V2A de 3 mm
Clase de montaje	Fijación caja de suelo UBDHB o bien en falsos suelos
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKD 15-R E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,20 kg
incl.:										
1x UGD-R 10-2				Junta de goma, redonda						
UEKD 35-R E	38 mm	117 mm	55 mm	305 mm	307 mm	30 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,46 kg
incl.:										
1x UGD-R 10-2				Junta de goma, redonda						

**H:** Altura

**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.

**N:** Área de nivelado


**B:** Anchura

**E:** Dimensión de montaje



**T:** Profundidad  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.  
**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

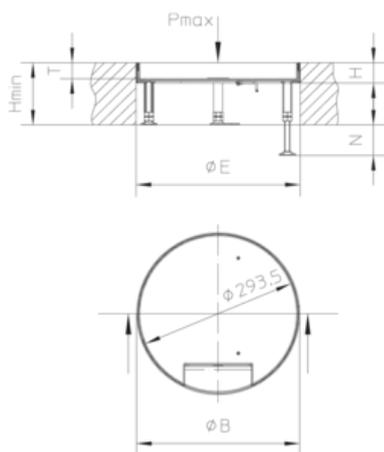

## OPTIONAL ACCESSORIES

UEKDE R, UGEAR, UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en seco

