


UEKD V E

Unidad de acero inoxidable con tapa abatible, triple, cuadrada

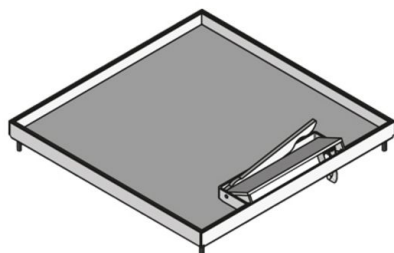

Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con reborde. Incluye marco de montaje con salida de cable a ras de pavimento, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma. Para montar sobre unidades de nivelado, en cajas de suelo, tapas de montaje, aperturas de doble suelo o falso suelo. Admite 3 cubetas para máximo 12 mecanismos de 45x45 mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,8 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										
UEKD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										



Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,2 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										
UEKD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,4 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										

Latón

Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 25-V MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										
UEKD 35-V MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,2 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

T: Profundidad

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

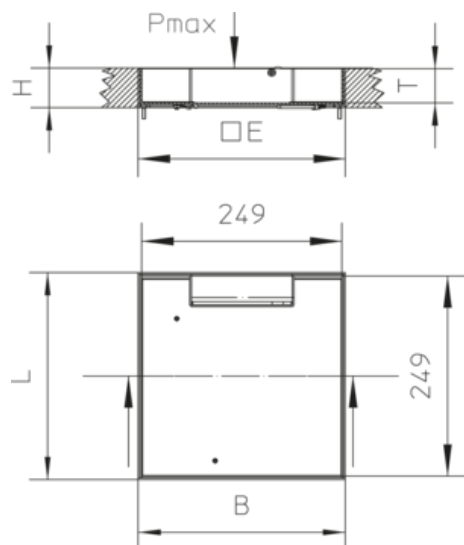

OPTIONAL ACCESSORIES

UEKDE V, UNE



Cuidado en seco

