


UEKD VP E

Unidad de acero inoxidable con tapa abatible, triple, cuadrada, plana

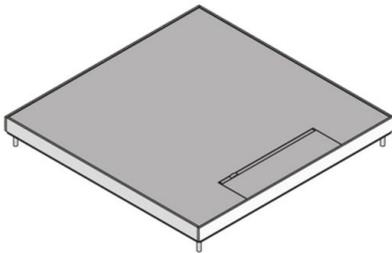

Marco y tapa fabricada en acero inoxidable, superficie pulida. Incluye marco de montaje con salida de cable a ras de pavimento, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma. Para colocar sobre marcos de nivelación. Admite 3 cubetas para máximo 12 mecanismos de 45x45 mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Unidad portamecanismos con salida de cable: acero inoxidable
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-VP E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,38 kg
incl.:									
1x UGD-V 2									
1x UKS M4X16E									

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.



G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

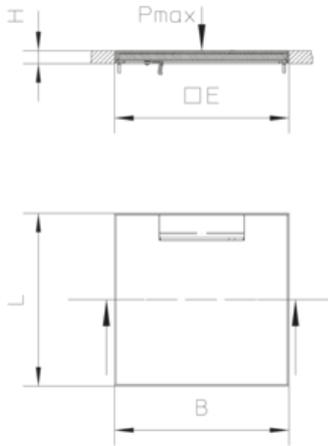

OPTIONAL ACCESSORIES

UNE



Cuidado en seco

