


UEKD2 V E

Unidad de acero inoxidable con tapa abatible, doble, cuadrada

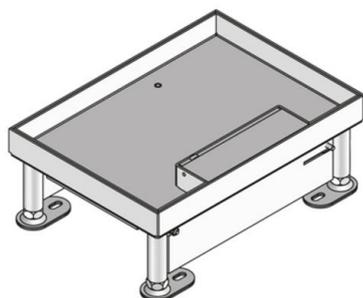

Unidad portamecanismos rectangular en acero inoxidable con marco protector. Incluye salida de cables, palanca de apertura con mecanismos de cierre automático y junta de goma, para montar sobre cajas de suelo o en suelo técnico. Para instalar en cajas de empotrar, tapas de montaje y suelo técnico. Admite máximo 2 cubetas portamecanismos y 6 mecanismos de fijación mediante tornillo, o bien, 8 mecanismos de 45x45mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tapa con salida de cable y marco: Chapa de acero inoxidable
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 mm: 1,5 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD2 15-V E	19 mm	90 mm	45 mm	258 mm	184 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	2,4 kg
UEKD2 25-V E	29 mm	100 mm	45 mm	258 mm	184 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	2,6 kg

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura



L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

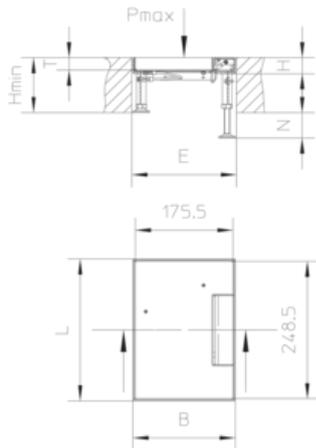

OPTIONAL ACCESSORIES

UGEAV2, UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en seco

