


## UEKDS V E

Unidad de acero inoxidable con tapa abatible e inserto de acero, triple, cuadrada

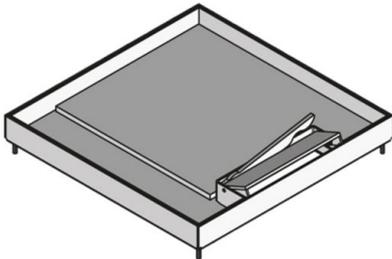

Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con reborde. Marco de montaje para cargas pesadas, tapa abatible con cierre automático, salida de cables a ras de suelo y palanca con mecanismo de cierre automático y junta de goma. Para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Admite 3 cubetas para máximo 12 mecanismos de 45x45 mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Bajo pedido es suministrable en acabado latón. Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: 2 mm acero inoxidable V2A, inserto para carga pesada: de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 mm: 3 kN

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 30	IP 20	4,8 kg
incl.:		4x UKS M4X16E		Tornillo de cabeza ranurada en cruz						
		1x UGD-V 2		Junta de goma, cuadrada						
UEKDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 30	IP 20	5 kg



Product	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										
UEKDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 30	IP 20	5,2 kg
incl.: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 Tornillo de cabeza ranurada en cruz Junta de goma, cuadrada										

**H:** Altura  
**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**E:** Dimensión de montaje  
**T:** Profundidad  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.  
**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

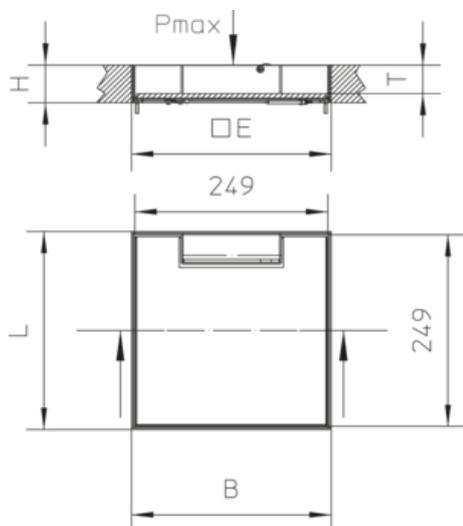

## OPTIONAL ACCESSORIES

UNE





Cuidado en seco

