


UG3

Cubeta portamecanismos, rectangular, bajada

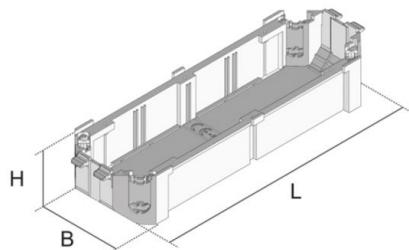

Cubeta portamecanismos negra, para insertar en una unidad portamecanismos, compuesta de una cubeta con una pieza con dispositivo de descarga de tracción para conducciones entrantes y con base petroquelada. Apto para la instalación de máximo 4 mecanismos 45x45mm o 3 mecanismos adaptados.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.

Material	Poliamida
Clase de montaje	Encaje en unidades de montaje
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Acrilonitrilo Butadieno Estireno Copolímero

Product	H	B	L	color	Mecanismos	Zugentlastung	G
UG3	38 mm	74 mm	225 mm	RAL 9011 (Negro grafito)	3x estribo suspendido o 4x 45x45 mm	4x para cable Ø 6 a 12mm	0,09 kg
incl.:							
4x UGZ				Descarga de tracción			
4x BLS 2.9X32				Tornillo			

H: Altura

B: Anchura

L: Longitud

color:

Mecanismos: Cantidad máx. de mecanismos

Zugentlastung:

G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1

