

UGE3 VRK

Cubeta portamecanismos, triple, para unidades de plástico

Adaptador de acero inoxidable. Para usar en una unidad portamecanismos de poliamida Aptos para la instalación de hasta 4 mecanismos 45x45mm y 6 conectores informáticos. Para alturas de suelo de 63 mm o más.

Material	Chapa de acero galvanizada
Clase de montaje	Fijación atornillable en la unidad de montaje
Área de aplicación	en unidades portamecanismos de poliamida
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Accesorios	Tapetas UGEE 1/2

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	H _{min}	B	L	Jacks de datos	Mecanismos	G
UGE3-VRK 4	47 mm	63 mm	252 mm	226 mm	6	4x 45x45 mm	0,53 kg

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud


Jacks de datos: Cantidad máx. de conectores de datos

Mecanismos: Cantidad máx. de mecanismos

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



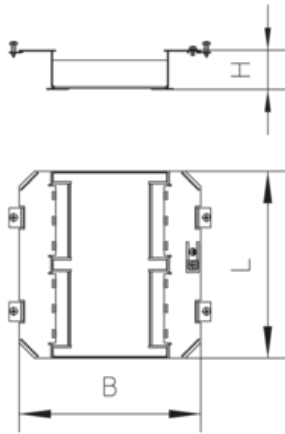

OPTIONAL ACCESSORIES

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S

