


UGWIS-FILS16A

Elemento preconfeccionado con FI/LS interruptor 16 A, Wieland

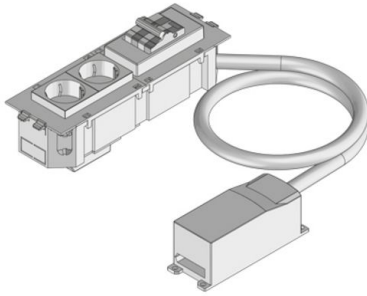

Cubeta portamecanismos premontada con un interruptor FI/LS KA, 1 p+N, 16 A/30 mA, conectada a un cable de 3x4 mm² con adaptador de cable plano 400 V/32 A para conexión de cable 5G10 mm², código en L1. Completa con un conector de 3 polos Wieland en el zócalo y salida doble.

Acrilonitrilo Butadieno Estireno Copolímero

Product	H	B	L	KQ	Ausführung	Cable de conexión	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS16A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	doble blanco puro	3000 mm	1,93 kg	Negro
UGWIS-O2FILS16A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	doble naranja	3000 mm	1,93 kg	Blanco
UGWIS-W2FILS16A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	doble blanco puro	2000 mm	1,67 kg	Negro
UGWIS-O2FILS16A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	doble naranja	2000 mm	1,67 kg	Blanco

H: Altura

B: Anchura

L: Longitud

KQ: Sección transversal de cable

Ausführung:

Cable de conexión: Conexión de cable en mm

G: Peso

Farbe Snap-in:

