


UK

Canal bajo suelo, de dos compartimentos

Canal de dos compartimentos como perfil rectangular cerrado de acero galvanizado en caliente según método Sendzimir con un separador. Parte superior e inferior unidas fijamente entre sí y con perforaciones integradas en pestaña lateral.

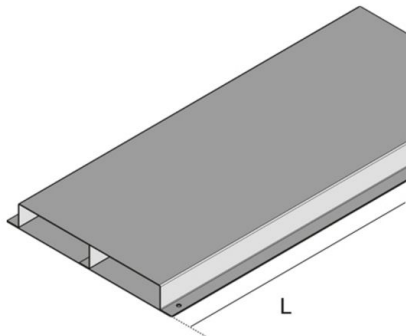

Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Montaje sobre forjado
Área de aplicación	Sistema de canalización bajo suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346


Product	H	B	B1	B2	L	P _{max}	G
UK 2-28-190S	28 mm	190 mm	95 mm	95 mm	3000 mm	0,75 kN	15,5 kg
UK 2-28-250S	28 mm	250 mm	125 mm	125 mm	3000 mm	0,75 kN	19 kg
UK 2-28-350S	28 mm	350 mm	175 mm	175 mm	3000 mm	0,75 kN	24,7 kg
UK 2-38-190S	38 mm	190 mm	95 mm	95 mm	3000 mm	0,75 kN	16,5 kg
UK 2-38-250S	38 mm	250 mm	125 mm	125 mm	3000 mm	0,75 kN	19,8 kg
UK 2-38-350S	38 mm	350 mm	175 mm	175 mm	3000 mm	0,75 kN	25,5 kg
UK 2-48-190S	48 mm	190 mm	95 mm	95 mm	3000 mm	0,75 kN	17,3 kg
UK 2-48-250S	48 mm	250 mm	125 mm	125 mm	3000 mm	0,75 kN	20,7 kg
UK 2-48-350S	48 mm	350 mm	175 mm	175 mm	3000 mm	0,75 kN	26,8 kg

H: Altura
B: Anchura
B1: Anchura
B2: Anchura



L: Longitud
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

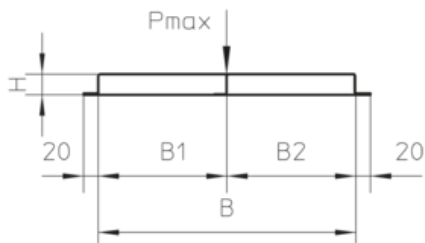

OPTIONAL ACCESSORIES

UB, UGKB, UN

