


UKE125 VP WD

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa tubular , doble, cuadrada



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. Unidad portamecanismos de cajetín con salida de tubo para cargas pesadas, fabricada en acero inoxidable con juego para montaje de tubo atornillado y junta de goma. Para alojar máximo dos mecanismos de 45x45mm y 2 conectores de datos. Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apto para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE125 15-VP-WD	15 mm	90 mm	35 mm	125 mm	125 mm	131 x 131 mm	20 kN	IP 54	IP 22	2,60 kg

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



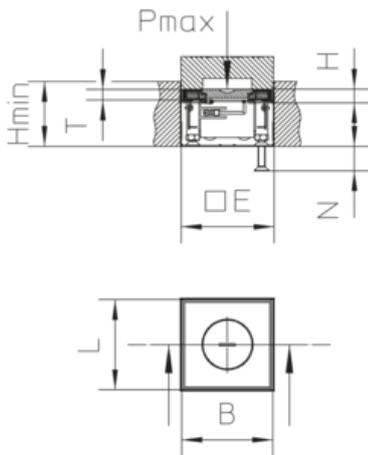

OPTIONAL ACCESSORIES

UEP125 KS, UEP125 UST, UET WD, UEP125 B, UKENP 125



Cuidado en mojado

