


## UKE160 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, cuádruple, cuadrada



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. Unidad portamecanismos de cajetín con salida de cables, junta de goma, palanca de apertura y cierre automático, para alojar máximo 4 mecanismos de 45x45mm. Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Norma          | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE / TÜV    |

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product          | H     | H <sub>min</sub> | N     | B      | L      | E            | T     | P <sub>max</sub> | IP <sub>n</sub> | IP <sub>g</sub> | G       |
|------------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UKE160 15-V<br>E | 15 mm | 90 mm            | 35 mm | 160 mm | 160 mm | 166 x 166 mm | 12 mm | 2 kN             | IP 30           | IP 20           | 2,39 kg |
| UKE160 25-V<br>E | 25 mm | 100 mm           | 35 mm | 160 mm | 160 mm | 166 x 166 mm | 22 mm | 2 kN             | IP 30           | IP 20           | 2,66 kg |

### Latón


| Product           | H     | H <sub>min</sub> | N     | B      | L      | E            | T     | P <sub>max</sub> | IP <sub>n</sub> | IP <sub>g</sub> | G       |
|-------------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UKE160 25-V<br>MS | 25 mm | 100 mm           | 35 mm | 160 mm | 160 mm | 166 x 166 mm | 19 mm | 2 kN             | IP 30           | IP 20           | 3,19 kg |

H: Altura  
H<sub>min</sub>: Altura de montaje mín.  
N: Área de nivelado  
B: Anchura



**L:** Longitud  
**E:** Dimensión de montaje  
**T:** Profundidad  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.  
**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

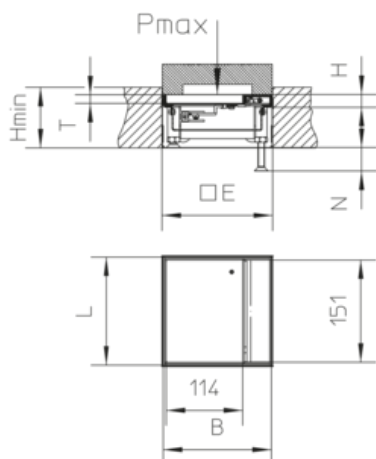

## OPTIONAL ACCESSORIES

UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UKENP 160, UEB 5



Cuidado en seco

