


UKE160 VP WD

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa tubular, cuádruple, cuadrada



Conjunto de caja de suelo, incluyendo unidad portamecanismos cuadrada de acero y cuerpo de encofrado, para instalación directa en forjado. Unidad portamecanismos de cajetín nivelable con salida de tubo para cargas pesadas, fabricado en acero inoxidable, con junta de goma y juego de tubo atornillable. Para alojar máximo cuatro mecanismos de 45x45mm. Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apto para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE160 15-VP-WD	15 mm	90 mm	35 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	20 kN	IP 54	IP 22	4,04 kg

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



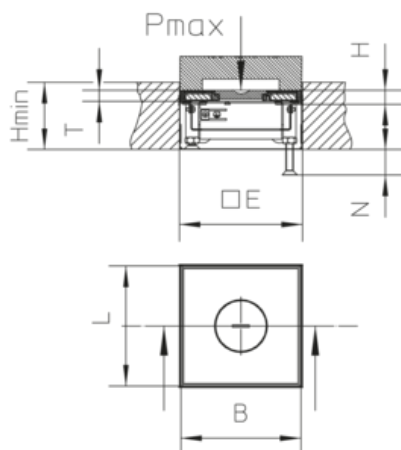

OPTIONAL ACCESSORIES

UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UET WD, UKENP 160



Cuidado en mojado

