

UKE185 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, óctuple, cuadrada

Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. como marco de instalación para zócalos con altura ajustable, incluye salida de cables ajustable a ras de pavimento, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma, admite máximo 8 mecanismos de 45x45 mm Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE185 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	184 mm	258 mm	190 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,28 kg
UKE185 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	184 mm	258 mm	190 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,65 kg

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

T: Profundidad

P_{max}: Carga máx.


IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

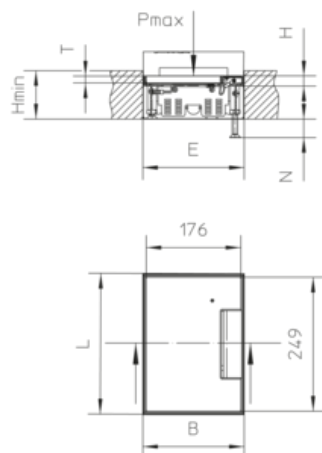

OPTIONAL ACCESSORIES

UG3, UKENP 185



Cuidado en seco

