


## UKE260 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, duodécuplo, cuadrada



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. como marco de instalación para zócalos con altura ajustable, incluye salida de cables ajustable a ras de pavimento, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma, admite máximo 12 mecanismos de 45x45 mm Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UKE260 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,83 kg
UKE260 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	4,2 kg

**H:** Altura

**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.

**N:** Área de nivelado

**B:** Anchura

**L:** Longitud

**E:** Dimensión de montaje

**T:** Profundidad

**P<sub>max</sub>:** Carga máx.


**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.

**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.

**G:** Peso



## DETAILS / APPLICATIONS

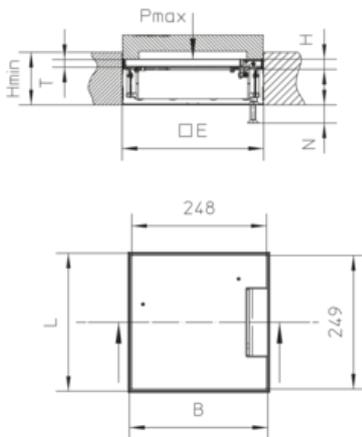

## OPTIONAL ACCESSORIES

UG3, UKENP 260



Cuidado en seco

