


UKEF160 V

Unidad compacta de acero inoxidable de salida individual con tapa abatible, cuádruple, cuadrada, plana



Conjunto de caja de empotrar, unidad portamecanismos cuadrada y cuerpo de encofrado, para montaje directo en forjado. Unidad portamecanismos de cajetín con salida de cables, junta de goma, palanca de apertura y cierre automático, para alojar máximo 2 mecanismos de 45x45mm. Con perforaciones en las paredes laterales para la entrada de tubo M25. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.



Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV


Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKEF160 15-V E	15 mm	70 mm	20 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,05 kg

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



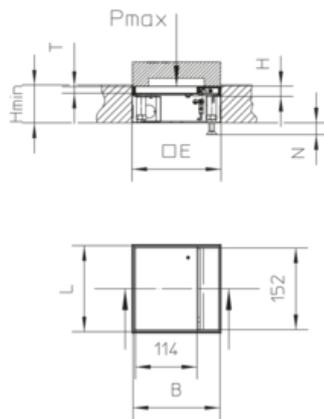

OPTIONAL ACCESSORIES

UKENP 160



Cuidado en seco

