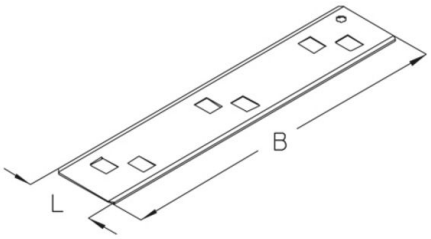

VB

Unión central

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.° de material 1.4571/1.4404 (V4A).

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	G
VB 10S	54 mm	70 mm	0,04 kg
VB 20S	155 mm	70 mm	0,11 kg
VB 30S	255 mm	70 mm	0,18 kg
VB 40S	355 mm	70 mm	0,27 kg
VB 50S	455 mm	70 mm	0,32 kg
VB 60S	555 mm	70 mm	0,38 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	G
VB 10F	54 mm	70 mm	0,04 kg
VB 20F	155 mm	70 mm	0,11 kg
VB 30F	255 mm	70 mm	0,19 kg
VB 40F	355 mm	70 mm	0,28 kg
VB 50F	455 mm	70 mm	0,34 kg
VB 60F	555 mm	70 mm	0,4 kg

Acero inoxidable, n.° de material 1.4301 (V2A)

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 13.11.2026. Errors and technical modifications reserved.

PRODUCT INFORMATION

Product	B	L	G
VB 10E	54 mm	70 mm	0,04 kg
VB 20E	155 mm	70 mm	0,11 kg
VB 30E	255 mm	70 mm	0,18 kg
VB 40E	355 mm	70 mm	0,27 kg
VB 50E	455 mm	70 mm	0,32 kg
VB 60E	555 mm	70 mm	0,38 kg

B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

PohlCon Iberica, S.L.
Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España
Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | iberica@pohlcon.com | pohlcon.es

Date of issuance: 13.11.2026. Errors and technical modifications reserved.