


VB-BS

Unión central Resistencia al fuego, propio del sistema

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

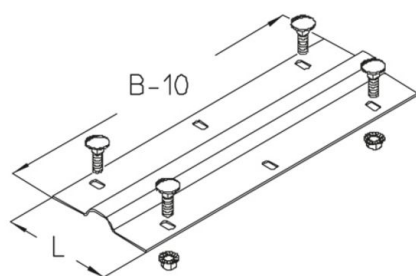

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	G
VB-BS 10S	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20S	200 mm	99 mm	0,21 kg
VB-BS 30S	300 mm	99 mm	0,31 kg
VB-BS 40S	400 mm	99 mm	0,43 kg
incl.: 2x KLR	Set de fijación		

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	G
VB-BS 10F	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20F	200 mm	99 mm	0,23 kg
VB-BS 30F	300 mm	99 mm	0,33 kg
VB-BS 40F	400 mm	99 mm	0,45 kg
incl.: 2x KLR E	Set de fijación		

B: Anchura

L: Longitud

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

