


## VM

### Manguito de unión

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

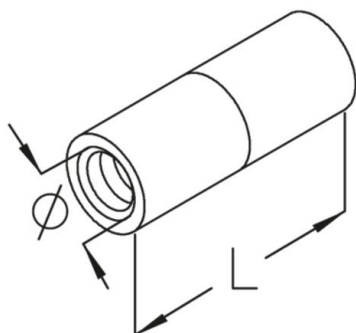

#### Zincado plateado ISO 4042

| Product | L     | Ø     | G          |
|---------|-------|-------|------------|
| VM M8   | 30 mm | 8 mm  | 1,1 kg/100 |
| VM M10  | 30 mm | 10 mm | 1,4 kg/100 |
| VM M12  | 30 mm | 12 mm | 1,7 kg/100 |

#### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product | L     | Ø     | G          |
|---------|-------|-------|------------|
| VM M8E  | 30 mm | 8 mm  | 1,2 kg/100 |
| VM M10E | 30 mm | 10 mm | 1,5 kg/100 |
| VM M12E | 30 mm | 12 mm | 2,4 kg/100 |

L: Longitud  
Ø: Diámetro  
G: Peso

