


WLRA 200

Ramal de canalón de vano ancho, altura = 200 mm

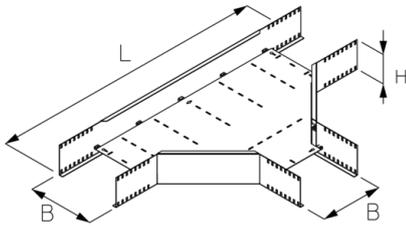

La derivación en forma de T para bandejas portacables anchas WLRA 200 con conectores laterales integrados permite cambiar la dirección del tendido de cables en forma de derivación. Es adecuado para las bandejas portacables WLR 200 y tiene una anchura de 200 a 600 mm. Se inserta entre dos bandejas de cables de vano ancho. A continuación, la canaleta de conexión puede insertarse con un conector de suelo VB. Los diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.

- Permite el cambio horizontal de dirección del tendido de cables en forma de empalme
- Guía de protección de cables

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461


Product	H	B	L	G
WLRA 200-20F	208 mm	200 mm	1667 mm	26,66 kg
incl.:				
7x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
7x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
24x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
24x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
24x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089			
WLRA 200-30F	208 mm	300 mm	1767 mm	28,99 kg
incl.:				
7x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
7x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
24x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
24x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
24x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089			
WLRA 200-40F	208 mm	400 mm	1867 mm	31,43 kg
incl.:				
7x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
7x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
24x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
24x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
24x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089			
WLRA 200-50F	208 mm	500 mm	1967 mm	34,63 kg



Product	H	B	L	G
incl.: 7x FRSV 6X12E 7x SEMS 6E 24x SEM 10F 24x FRSV 10X20F 24x US 10X21F				
incl.: 7x FRSV 6X12E 7x SEMS 6E 24x SEM 10F 24x FRSV 10X20F 24x US 10X21F				
WLRA 200-60F	208 mm	600 mm	2067 mm	37,40 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

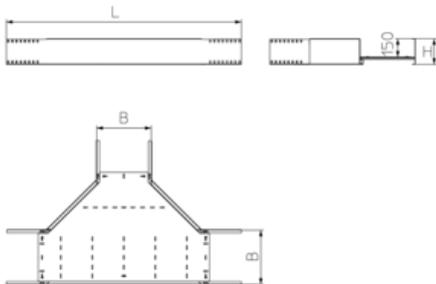

OPTIONAL ACCESSORIES

WLAD, WLADR, WTRV 200

