


WLRB 200

Curva de bandeja de cables de gran envergadura, altura = 200 mm

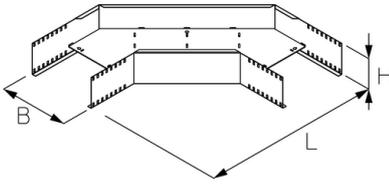

Los codos para bandejas portacables WLRB 200 con conectores integrados permiten cambios horizontales de 90° en la dirección del tendido de cables. Son adecuados para las bandejas portacables anchas WLR 200 y tienen anchuras de 200 a 600 mm. El codo se inserta en la bandeja de cables con un conector de suelo VB y se atornilla. A continuación, la canaleta de conexión se monta en el codo. Diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.

- Permite el cambio horizontal de dirección de la guía de cables en 90°
- Guía de protección de cables

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461


Product	H	B	L	G
WLRB 20F	203,5 mm	200 mm	952 mm	18,15 kg
incl.:				
5x FRSV 6X12E		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto		
5x SEMS 6E		Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923		
16x SEM 10F		Tuerca hexagonal, DIN 934		
16x FRSV 10X20F		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto		
16x US 10X21F		Arandela, DIN EN ISO 7089		
WLRB 30F	203,5 mm	300 mm	1052 mm	20,33 kg
incl.:				
5x FRSV 6X12E		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto		
5x SEMS 6E		Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923		
16x SEM 10F		Tuerca hexagonal, DIN 934		
16x FRSV 10X20F		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto		
16x US 10X21F		Arandela, DIN EN ISO 7089		
WLRB 40F	203,5 mm	400 mm	1152 mm	22,13 kg
incl.:				
5x FRSV 6X12E		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto		
5x SEMS 6E		Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923		
16x SEM 10F		Tuerca hexagonal, DIN 934		
16x FRSV 10X20F		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto		
16x US 10X21F		Arandela, DIN EN ISO 7089		
WLRB 50F	203,5 mm	500 mm	1252 mm	24,42 kg



Product	H	B	L	G
incl.: 5x FRSV 6X12E 5x SEMS 6E 16x SEM 10F 16x FRSV 10X20F 16x US 10X21F				
Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 Tuerca hexagonal, DIN 934 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Arandela, DIN EN ISO 7089				
WLRB 60F	203,5 mm	600 mm	1352 mm	26,81 kg
incl.: 5x FRSV 6X12E 5x SEMS 6E 16x SEM 10F 16x FRSV 10X20F 16x US 10X21F				
Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 Tuerca hexagonal, DIN 934 Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Arandela, DIN EN ISO 7089				

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



OPTIONAL ACCESSORIES

WLBD, WLBDR, EBW, WTRV 200

