


WLRK 200

Cruce de bandejas portacables de gran envergadura, altura = 200 mm

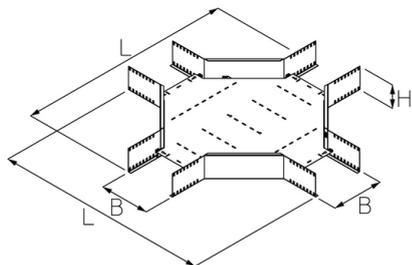

El cruce de bandejas portacables de luz ancha WLRK 200 con conectores integrados sirve como pieza moldeada para cruzar horizontalmente bandejas portacables de luz ancha. Es adecuado para las bandejas portacables de vano ancho WLR 200 y tiene anchuras de 200 a 600 mm. Las bandejas de conexión se pueden insertar con un conector de suelo VB. Diferentes materiales y superficies garantizan el cumplimiento de los requisitos de protección contra la corrosión de una amplia gama de aplicaciones.

- Permite el cambio horizontal del guiado de cables en cuatro direcciones
- Guiado respetuoso con los cables

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461


Product	H	B	L	G
WLRK 200-20F	208 mm	237 mm	1667 mm	39,11 kg
incl.:				
10x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
10x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
32x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
32x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
32x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089			
WLRK 200-30F	208 mm	337 mm	1767 mm	41,60 kg
incl.:				
10x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
10x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
32x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
32x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
32x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089			
WLRK 200-40F	208 mm	437 mm	1867 mm	44,17 kg
incl.:				
10x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
10x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
32x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
32x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
32x US 10X21F	Arandela, DIN EN ISO 7089			
WLRK 200-50F	208 mm	537 mm	1967 mm	48,67 kg



Product	H	B	L	G
incl.: 13x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 13x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 32x SEM 10F Tuerca hexagonal, DIN 934 32x FRSV 10X20F Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 32x US 10X21F Arandela, DIN EN ISO 7089				
WLRK 200-60F	208 mm	637 mm	2067 mm	51,63 kg
incl.: 13x FRSV 6X12E Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 13x SEMS 6E Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923 32x SEM 10F Tuerca hexagonal, DIN 934 32x FRSV 10X20F Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto 32x US 10X21F Arandela, DIN EN ISO 7089				

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

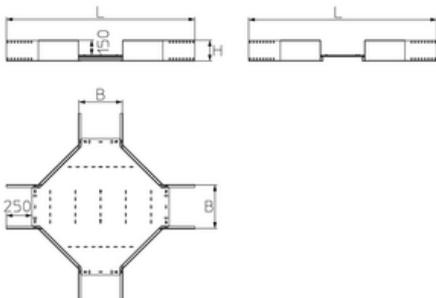

OPTIONAL ACCESSORIES

WLKD, WLKDR, WTRV 200

