


## WPD-A

### Elevación de tapa

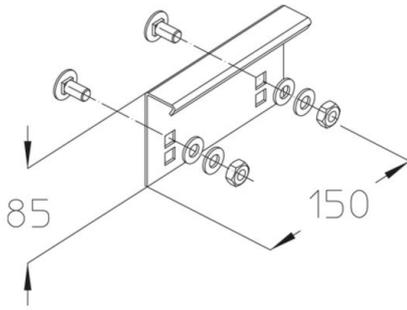

Elevación de tapas para el levantamiento de las tapas de bandejas autoportantes (grandes vanos) (6 WPD-A/3m). Las tapas deben fijarse con abrazaderas para tapa a una distancia de 100 mm de los extremos de la tapa y en el centro (6 WPDUK/3m). En las zonas expuestas al viento, el número de fijaciones debe aumentarse al menos a diez WPD-A y WPDUK por cada 3 m. En las zonas interiores, el uso de abrazaderas para la fijación de tapas es opcional. El volumen de llenado de la vía permanece sin cambios.

#### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
WPD-A S	85 mm	150 mm	0,35 kg
incl.:			
2x UVS M10-PE		Arandela bloqueante	
2x KLS 10X20		Set de fijación	
2x UVS M10		Arandela bloqueante	

#### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	G
WPD-A F	85 mm	150 mm	0,35 kg
incl.:			
2x KLS 10X20F		Set de fijación	
2x UVS M10		Arandela bloqueante	

#### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	G
WPD-A E	85 mm	150 mm	0,35 kg



Product	H	B	G
incl.: 2x UVS M10-PE 2x KLS 10X20E 2x UVS M10		Arandela blocante Set de fijación Arandela blocante	

---

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**G:** Peso

