




WPL 120

Bandeja escalera autoportante, Altura=120 mm

Bandeja de escalera autoportante (grandes vanos), mayor rigidez transversal gracias a los travesaños soldados del teleraíl perforado. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537.

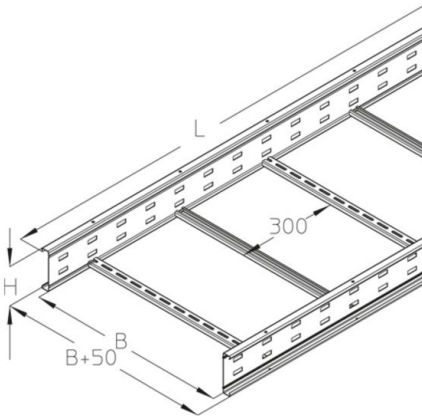

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q_{LK}	G
WPL 120-20S	120 mm	200 mm	6000 mm	1,50 mm	196 cm ²	0,55 kN/m	27,35 kg
WPL 120-30S	120 mm	300 mm	6000 mm	1,50 mm	294 cm ²	0,82 kN/m	28,72 kg
WPL 120-40S	120 mm	400 mm	6000 mm	1,50 mm	392 cm ²	1,10 kN/m	30,10 kg
WPL 120-50S	120 mm	500 mm	6000 mm	1,50 mm	490 cm ²	1,37 kN/m	31,47 kg
WPL 120-60S	120 mm	600 mm	6000 mm	1,50 mm	588 cm ²	1,65 kN/m	32,84 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461


Product	H	B	L	t	A	Q_{LK}	G
WPL 120-20F	120 mm	200 mm	6000 mm	1,50 mm	196 cm ²	0,55 kN/m	29,22 kg
WPL 120-30F	120 mm	300 mm	6000 mm	1,50 mm	294 cm ²	0,82 kN/m	30,69 kg
WPL 120-40F	120 mm	400 mm	6000 mm	1,50 mm	392 cm ²	1,10 kN/m	32,16 kg
WPL 120-50F	120 mm	500 mm	6000 mm	1,50 mm	490 cm ²	1,37 kN/m	33,63 kg
WPL 120-60F	120 mm	600 mm	6000 mm	1,50 mm	588 cm ²	1,65 kN/m	35,10 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
A: Área de la sección transversal
 Q_{LK} : Carga lineal cable de alimentación



G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

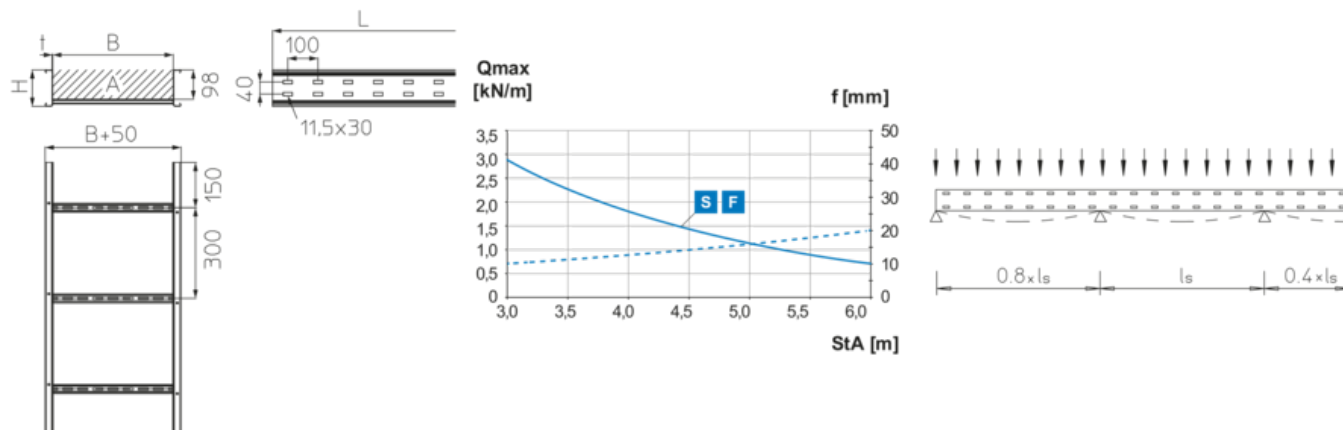

OPTIONAL ACCESSORIES

WPEA 120, WPLEAB 120, WPLB 120, WPLS 120, WPLF 120, WPLA 120, WPLAA 120, WPLK 120, WPV 120, WPVH 120, WPVV 120, WPTR 120, WPHS-A, WPHS-K, WPHS-P, WPHS-IS, WPLKAB, H, WPD, SWP



¡No pisar!



clasificación UL

