


## WPRAA 120

Derivación bandeja perforada autoportante, Altura=120 mm

Las piezas preformadas han de estar apoyadas en todos los lados.

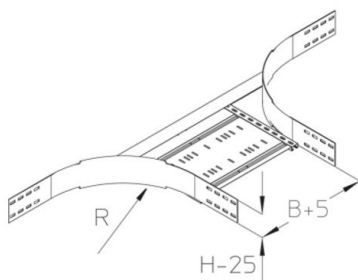

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product        | H                                                                                                          | B      | R      | G        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| WPRAA 120-20F  | 120 mm                                                                                                     | 200 mm | 450 mm | 9,28 kg  |
| incl.:         |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x FRSV 10X20F | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Arandela, DIN EN ISO 7089 |        |        |          |
| 8x SEM 10F     |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x US 10X21F   |                                                                                                            |        |        |          |
| WPRAA 120-30F  | 120 mm                                                                                                     | 300 mm | 450 mm | 9,76 kg  |
| incl.:         |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x FRSV 10X20F | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Arandela, DIN EN ISO 7089 |        |        |          |
| 8x SEM 10F     |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x US 10X21F   |                                                                                                            |        |        |          |
| WPRAA 120-40F  | 120 mm                                                                                                     | 400 mm | 450 mm | 10,23 kg |
| incl.:         |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x FRSV 10X20F | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Arandela, DIN EN ISO 7089 |        |        |          |
| 8x SEM 10F     |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x US 10X21F   |                                                                                                            |        |        |          |
| WPRAA 120-50F  | 120 mm                                                                                                     | 500 mm | 450 mm | 10,71 kg |
| incl.:         |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x FRSV 10X20F | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Arandela, DIN EN ISO 7089 |        |        |          |
| 8x SEM 10F     |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x US 10X21F   |                                                                                                            |        |        |          |
| WPRAA 120-60F  | 120 mm                                                                                                     | 600 mm | 450 mm | 11,45 kg |
| incl.:         |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x FRSV 10X20F | Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto<br>Tuerca hexagonal, DIN 934<br>Arandela, DIN EN ISO 7089 |        |        |          |
| 8x SEM 10F     |                                                                                                            |        |        |          |
| 8x US 10X21F   |                                                                                                            |        |        |          |



**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**R:** Radio  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

WPAD, WPTRV 120



clasificación UL

