


WTRV 200

Weitspanntrennsteg, variabel, Höhe = 100 mm

Weitspanntrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegsam durch Segmente

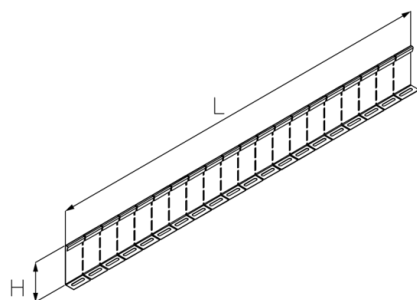

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
WTRV 200S	100 mm	25 mm	1000 mm	0,782 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

