


A 2

Teleraíl 50x31 mm, ciego

Teleraíl 50x31x3,25 mm, sin perforaciones, ranuras de 22 mm de ancho

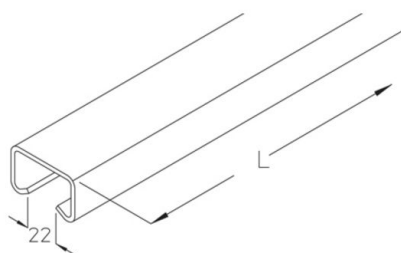

Sin galvanizar

Product	H	B	L	t	G
A 2-30B	31 mm	50 mm	3000 mm	3,25 mm	8,8 kg
A 2-60B	31 mm	50 mm	6000 mm	3,25 mm	17,6 kg



Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
A 2-30F	31 mm	50 mm	3000 mm	3,25 mm	9,4 kg
A 2-60F	31 mm	50 mm	6000 mm	3,25 mm	18,8 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



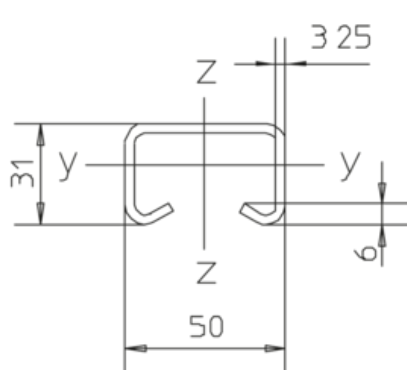

$$\begin{aligned} W_y &= 2.45 \text{ cm}^3 \\ W_z &= 5.42 \text{ cm}^3 \\ I_y &= 4.33 \text{ cm}^4 \\ I_z &= 13.54 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

OPTIONAL ACCESSORIES

HS22, SKS H

