


AM12

Tuerca deslizante, B3/ B6

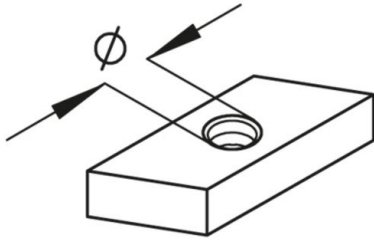

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	Ø	t	G
AM12 M6F	6 mm	5,00 mm	1 kg/100
AM12 M8F	8 mm	5,00 mm	0,9 kg/100

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	Ø	t	G
AM12 M8E	8 mm	5,00 mm	0,9 kg/100

Ø: Diámetro
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



