


ARS 16-KHB

Abrutschsicherung für gelochte Profilschiene KHB 7

Zur Absicherung der Kabelschelle Typ H im Funktionserhalt, siehe AbP

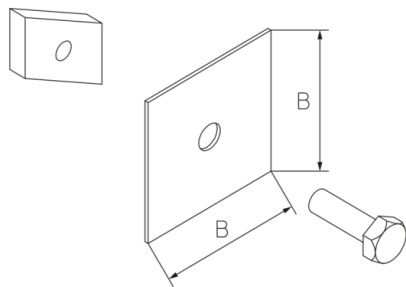

Galvanizado en frio según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product       | B                          | G       |
|---------------|----------------------------|---------|
| ARS 16-KHB F  | 40 mm                      | 0,03 kg |
| incl.:        |                            |         |
| 1x AM16 M6F   | Ankermutter, B 7           |         |
| 1x SES 6X12E  | Sechskantschraube, DIN 933 |         |
| 1x RUS 40-L7F | Montageplatte, KHA Profile |         |

B: Anchura  
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

