


BL 3

Lengüeta de ángulo, KHI

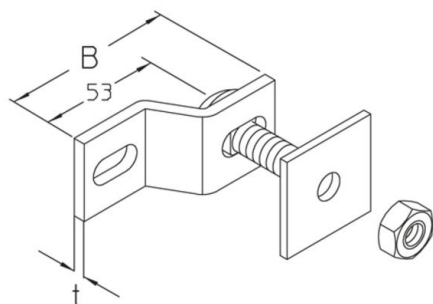

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	t	G
BL 3F	40 mm	90 mm	6,00 mm	0,2 kg
incl.:				
1x FRS 12X30F	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
1x SEM 12F				
1x RUS 50-L13F				
	Tuerca hexagonal, DIN 934			
	Arandela, KHI			

H: Altura


B: Anchura

t: Espesor de material

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



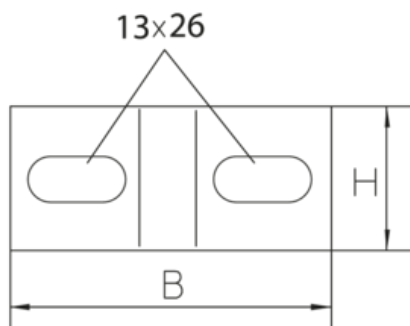

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

