


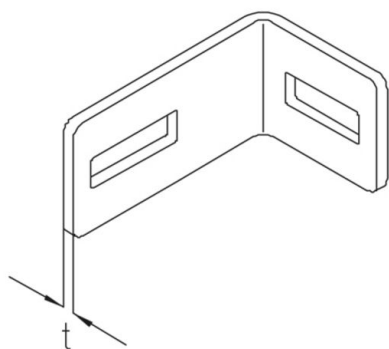

BL 4

Lengüeta de ángulo, KHU 40/57/60

Ángulo de pared para la fijación de soportes KHU 40/57/60 en la pared.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).

Zincado plateado ISO 4042

Product	H	B	L	t	G
BL 4GV	40 mm	82,5 mm	54 mm	4,00 mm	0,13 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
BL 4F	40 mm	82,5 mm	54 mm	4,00 mm	0,15 kg


Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	G
BL 4E	40 mm	82,5 mm	54 mm	4,00 mm	0,15 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

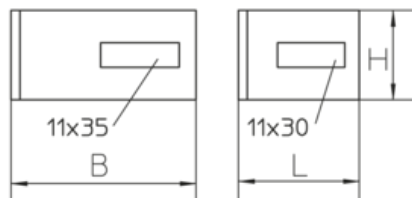

OPTIONAL ACCESSORIES

SD, KLS, KHU 40, KHU 57

