


## KDIA-G

Adaptador para KDI, soldado

El KDIA-G es un adaptador para la base del KDI para reducir las cargas en los tacos o para poder distribuir la carga en 4 tacos de acuerdo con la homologación.

KDI se inserta en el KDIA-G. Con el KDIA-G, el KDI se fija directamente al hormigón.

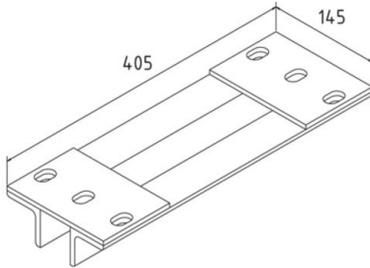


Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461


Product	H	B	L	G
KDIA-G F	56 mm	145 mm	405 mm	6,26 kg


**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

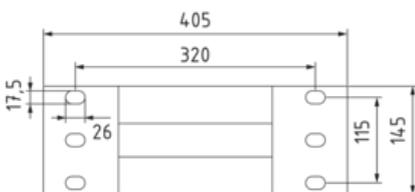

B mm	L <sub>k</sub> mm	F <sub>d</sub> /P
100	120	0,4
200	220	0,5
300	320	0,6
400	420	0,7
500	520	0,7
600	620	0,8

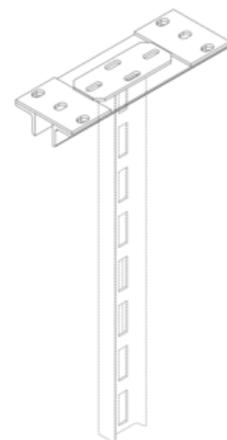

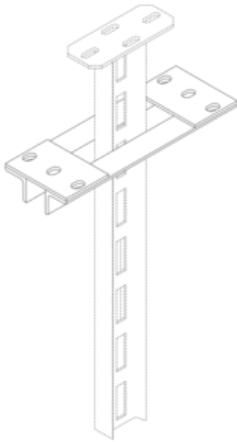

## OPTIONAL ACCESSORIES

KDI

