


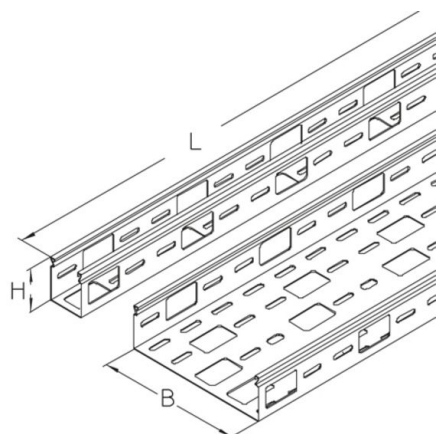

RI 60

Bandeja instalación perforada, altura = 60 mm

Bandeja de instalación con perforaciones grandes laterales y en la base con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión, incluye conductividad eléctrica comprobada según DIN EN 61537

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
RI 60-05S	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	28 cm ²	0,04 kN/m	3,6 kg
RI 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	58 cm ²	0,09 kN/m	4,64 kg
RI 60-15S	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	118 cm ²	0,18 kN/m	5,60 kg
RI 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	178 cm ²	0,27 kN/m	6,20 kg
RI 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	238 cm ²	0,36 kN/m	8,70 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
RI 60-05F	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	28 cm ²	0,04 kN/m	3,79 kg
RI 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	58 cm ²	0,09 kN/m	4,85 kg
RI 60-15F	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	118 cm ²	0,18 kN/m	6,15 kg
RI 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	178 cm ²	0,27 kN/m	6,78 kg
RI 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	237 cm ²	0,36 kN/m	9,25 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	A	Q _{SK}	G
RI 60-05E	60 mm	50 mm	3000 mm	1,00 mm	28 cm ²	0,04 kN/m	3,49 kg

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com




Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
RI 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	1,00 mm	58 cm ²	0,09 kN/m	4,51 kg
RI 60-15E	60 mm	150 mm	3000 mm	1,00 mm	118 cm ²	0,18 kN/m	5,78 kg
RI 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	1,00 mm	178 cm ²	0,27 kN/m	6,20 kg
RI 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	1,00 mm	238 cm ²	0,36 kN/m	8,70 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
A: Área de la sección transversal
 Q_{SK} : Carga lineal cable de control
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

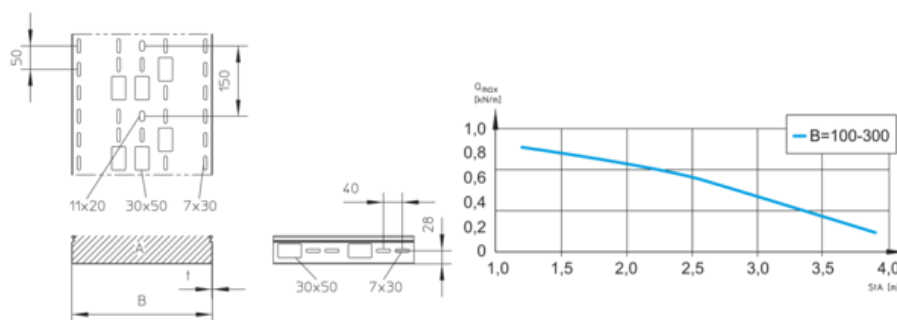

OPTIONAL ACCESSORIES

RIK 60, RID, RIDR, RIB 60, RBD, RIA 60, RAD, RITR 60, RIV 60, VB, REB, KSR 50, SRI 60, KSB, AHB, RKAB, KLR



¡No pisar!



clasificación UL

