


## SRL

Tubo, ranurado, longitud = 6000 mm

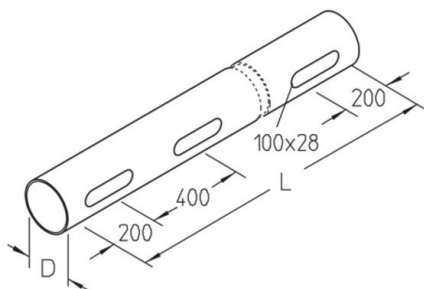

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product | L       | D     | t       | G       |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| SRL 60F | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,3 kg |


### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product | L       | D     | t       | G       |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| SRL 60E | 6000 mm | 60 mm | 2,00 mm | 16,3 kg |

**L:** Longitud  
**D:** Diámetro  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



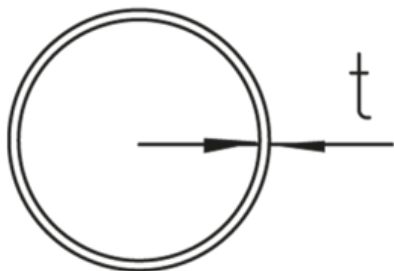

## OPTIONAL ACCESSORIES

SRL-KSR 100

