


UBKDB

Distanciador

Chapa distanciadora para colocar en el perfil lateral premontado de la pieza inferior de canal transitable a ras de pavimento, antes de proceder a colocar el solado.

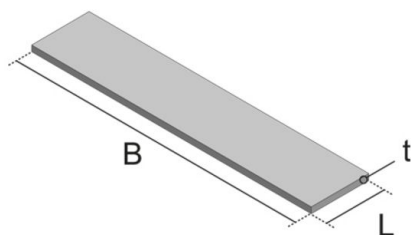

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	t	G
UBKDB5 25	242 mm	60 mm	4,00 mm	0,25 kg
UBKDB5 35	342 mm	60 mm	4,00 mm	0,35 kg
UBKDB5 45	442 mm	60 mm	4,00 mm	0,45 kg
UBKDB8 25	254 mm	60 mm	4,00 mm	0,27 kg
UBKDB8 35	354 mm	60 mm	4,00 mm	0,37 kg
UBKDB8 45	454 mm	60 mm	4,00 mm	0,57 kg

B: Anchura

L: Longitud

t: Espesor de material

G: Peso

