


## UE

### Pieza final

Pieza final galvanizada en caliente según método Sendzimir para cerrar extremos de canales mediante el doblado en la perforación, para anchuras de canal de hasta 350 mm.

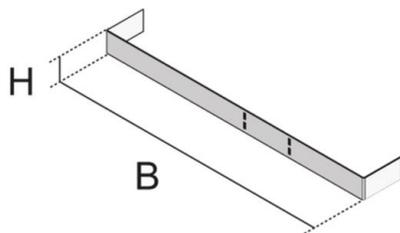

Apropiado para B = 190, 250 y 350 mm.

**Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346**

Product	H	B	G
UE 28-350S	26 mm	347 mm	0,14 kg
UE 38-350S	36 mm	347 mm	0,17 kg
UE 48-350S	46 mm	347 mm	0,2 kg

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**G:** Peso

