


UEBSBMD 260V

Tapa de montaje pretroquelada para una unidad portamecanismos rectangular.

Tapa de montaje fabricada en acero galvanizado en caliente-senzimir, pretroquelada para unidad portamecanismos rectangular. Apta para la instalación de una unidad portamecanismos. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

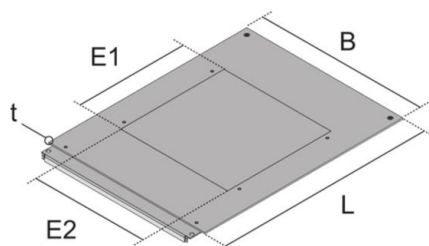

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	E1	E2	t	Cubeta de mecanismos	G
UEBSBMD-260V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	5,32 kg
incl.:							
UEBSBMD-260V 50S	500 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	6,67 kg
incl.:							

B: Anchura

L: Longitud

E1: Dimensión de montaje

E2: Dimensión de montaje

t: Espesor de material

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso

